

MAXUS



Unser günstigstes Modell mit der verhältnismäßig größten Wirkung: Speckstein-Kaminofen MAXUS

Ein Teilspeicherofen mit 690 Kilogramm ist enorm viel für einen Kaminofen in dieser Größe!

Eine so hohe Speckstein-Speichermasse versorgt sie trotz der kompakten Ofenmaße auch noch Stunden nach der Befuerung mit gleichmäßiger Strahlungswärme.



Technische Daten

Abmessungen:

63 x 150 x 56 cm (B x H x T)

Glasscheibe Abmessungen:

41 x 48 cm

Gewicht:

ca. 690 kg

Wärmeleistungsbereich:


3 bis 9 kW

Energieeffizienz:

A

Rauchgasrohr:

rückseitig mittig

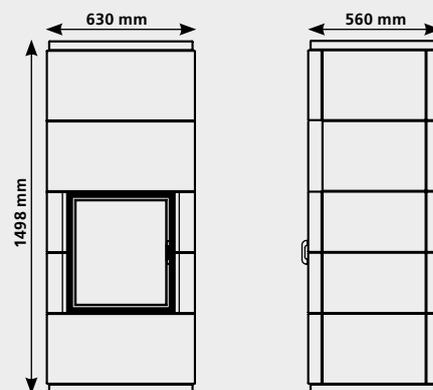

Auch als größeres Modell MAXUS X erhältlich.

Ausführung in unterschiedlichen Farbkombinationen erhältlich (Specksteinfarbe, -Struktur und -Oberfläche). Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.

Weitere Informationen über uns und unsere Modellvielfalt finden Sie unter www.speckstein.de.

Rauchgasrohr:	optional oben
Externe Luftzufuhr:	optional 125 mm Ø
Brennstoff:	Scheitholz
Abgasmassenstrom:	7 g/s
Abgastemperatur:	245° C
Förderdruck:	12 Pa
Staub (bei 13% o2):	38 mg/m³
Co-Emission (13% o2):	1191 mg/m³

WILLACH Ofenmanufaktur

Sybergstraße 27
57223 Kreuztal-Junkernhees
www.speckstein.de

Tel.: 027 32-7 69 01 20
Fax: 027 32-7 69 01 22
info@speckstein.de

MAXUS X



Schlanker und stilvoller Kaminofen mit hohem Wärmekomfort: Speckstein-Kaminofen MAXUS X

Modell MAXUS X ist ganze 120 Kilogramm schwerer als Modell MAXUS.

Das Plus an Gewicht bietet mehr Speicherwärme und schafft zugleich auch eine ganz besondere Wohlfühl-Atmosphäre.



Technische Daten

Abmessungen:

63 x 180 x 56 cm (B x H x T)

Glasscheibe Abmessungen:

41 x 48 cm

Gewicht:

ca. 810 kg

Wärmeleistungsbereich:


3 bis 9 kW

Energieeffizienz:

A

Rauchgasrohr:

rückseitig mittig

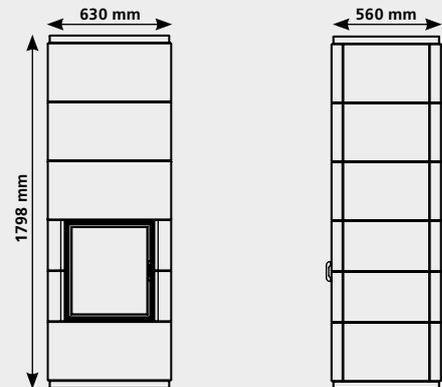

Auch als kleineres Modell MAXUS erhältlich.

Ausführung in unterschiedlichen Farbkombinationen erhältlich (Specksteinfarbe, -Struktur und -Oberfläche). Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.

Weitere Informationen über uns und unsere Modellvielfalt finden Sie unter www.speckstein.de.

Rauchgasrohr:	optional oben
Externe Luftzufuhr:	optional 125 mm Ø
Brennstoff:	Scheitholz
Abgasmassenstrom:	7 g/s
Abgastemperatur:	245° C
Förderdruck:	12 Pa
Staub (bei 13% o2):	38 mg/m³
Co-Emission (13% o2):	1191 mg/m³

WILLACH Ofenmanufaktur

Sybergstraße 27
57223 Kreuztal-Junkernhees
www.speckstein.de

Tel.: 0 27 32 - 7 69 01 20
Fax: 0 27 32 - 7 69 01 22
info@speckstein.de

WILLACH
OFENMANUFAKTUR